NUVECO

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
8 800 700 73 87

JUNG 02

В доме Jung 02. предусмотрено увеличенное пространство обеденной зоны и панорамное окно, которое наполняет пространство воздухом и светом.

В этой версии коттеджа нет входного тамбура, за счет которого увеличена жилая площадь.

ПЛОЩАДЬ ДОМА
28,08 м²

РАЗМЕРЫ
10,5 х 3,4 м

ПЛОЩАДЬ ОТКРЫТЫХ ТЕРРАС
3,1 м²

КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН
1

КОМНАТЫ
Прихожая/кухня, спальня, санузел, хозкомната

ЦЕНА
ПО ЗАПРОСУ

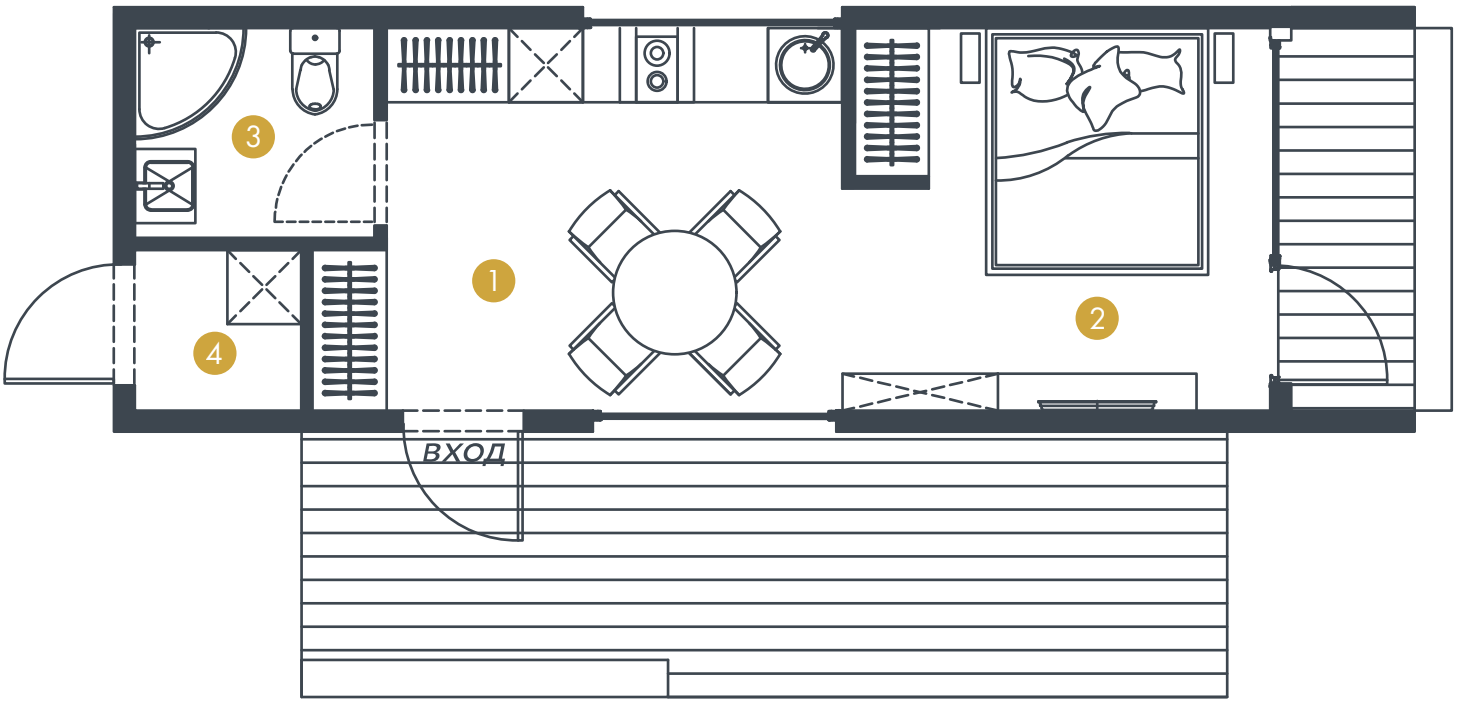

1	Прихожая/Кухня	12,26 м²
2	Спальня	10,77 м²
3	Санузел	3,30м²
4	Хоз.комната	1,75 м²
	ИТОГО:	28,08 м²

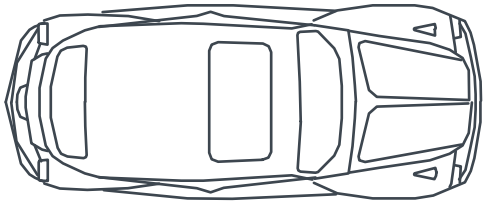

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:

Каркас дома

НЕСУЩИЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС:
профильные трубы различного сечения – 150х100х4, 100х 100х4, 100х50х4мм. Обработка цинковым грунтом сварных швов с покрытием антикоррозионной эмалью.

ВСТРОЕННЫЙ КАРКАС:
сухой калиброванный брус 195х45, 145х45, 95х45 мм с пропиткой антигрибковым и огнезащитным составом.

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА, СТЕН И ПОТОЛКА:
200 мм минеральной ваты (34 кг/м3).

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ/ПАРОИЗОЛЯЦИЯ:
Изоспан АМ/Изоспан С, с проклейкой стыков.

ОБРЕШЕТКА ПОД ФАСАДНУЮ ОТДЕЛКУ:
сухая калиброванная доска 20х95 мм, биозащитная обработка.

КРОВЛЯ МОДУЛЯ:
наплавляемая двуслойная, с основой из стеклохолста.

КАРКАС ТЕРРАС:
металлическая сварная конструкция с деревянной обрешеткой.

Отделка дома

Дом передается в черновой отделке. Можно самостоятельно закончить ремонт или заказать дизайн-проект интерьера и его воплощение у команды Nuveco.

ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА:
Профилированный лист, планкен.

КРОВЛЯ:
дополнительная скатная кровля, на базе стальной или деревянной стропильной системы (по выбору заказчика), фальцевая стальная кровля по деревянной обрешетке. Скатная кровля оснащается снегозадержателями; водосточная система (желоба, лотки) оснащаются греющим кабелем системы снеготаяния, управление автоматическое.

ОТДЕЛКА ТЕРРАС:
ДПК (древесно-полимерный композит).

ПОДГОТОВКА ПОД ЧИСТОВУЮ ИНТЕРЬЕРНУЮ ОТДЕЛКУ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПОЛЫ:
ЦСП 10+20мм.

СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ:
строительная фанера 9мм.

ПОТОЛОК:
строительная фанера 9мм/ГКЛО 12,5мм.

СТЕНЫ И ПОТОЛОК ВАННОЙ КОМНАТЫ:
ГКЛВ 15мм.

ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ:
ОКНА:
алюминиевый профиль 74мм, двухкамерные стеклопакеты (6-12-4-14-6).

ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ:
алюминиевый профиль 74мм, двухкамерные стеклопакеты (6-12-4-14-6).

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ:
металло-деревянная, с деревянной коробкой, усиление алюминиевым листом с двух сторон, «финская» входная дверь.

Коммуникации

ВВОД В ДОМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЩИТ

КОМАНДА NUVECO С ЛЁГКОСТЬ РЕАЛИЗУЕТ ВСЕ ВАШИ ИДЕИ
И ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬСТВО МОДУЛЬНОГО ДОМА «ПОД КЛЮЧ».
ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Фундамент

В зависимости от местности: свайно-винтовой фундамент или бетонный монолит. Стоимость устройства фундамента рассчитывается после выезда специалиста, определения рельефа местности, состава почвы, глубины свай, материала и количества.

Доставка

доставка модулей до участка, в т. ч. с оформлением документов на провоз негабаритного груза

Монтаж

- работа крана и/или манипулятора для разгрузки и установки модулей
- подвод внешних коммуникаций
- монтаж и вывоз строительного мусора
- если вам требуется услуга поставки и монтажа локальной канализации, то специалисты Nuveco
- также могут выполнить данную услугу.

Внешние элементы

- дополнительные террасы
- внешние лестницы
- отделка цоколя

Интерьерная отделка и свет

- отделка внутренних стен, пола и потолка согласно дизайн-проекту
- внутреннее и наружное освещениеИнженерные системы
- сантехнические изделия согласно дизайн-проекта
- разводка воды и канализации по дому
- разводка электричества
- вентиляция и кондиционирование
- локальная канализация
- бойлер или электро- (газовый) котел
- теплые полы

Обустройство участка

- забор по периметру участка
- въездные ворота, калитки
- навес для парковки автомобиля

**ГЛАВНЫЙ ОФИС NUVECO
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ОПТИКОВ, Д.4, КОРП. 2,
ЛИТ. А, ОФИС 311

8 800 700 73 87 | 8 812 449 31 80 | INFO@NUVECO.RU

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ
ПО РОССИИ

8 800 700 73 87

09:00-18:00 MSK
В БУДНИЕ ДНИ